

broncolor

stelos



Innovation aus der Schweiz

Stelos ist das jüngste Spitzenmodell unter den mobilen Monolights von broncolor. Mit 800 Joule Blitzenergie, der legendären broncolor Lichtqualität und dem Akkubetrieb mit gleichzeitigem Laden während der Nutzung machen Sie die Welt zu Ihrem Studio.



Blitzfarbtemperatur

Ein Novum beim Stelos Monolight ist die variable Einstellung der Blitzfarbtemperatur – dies war bisher Blitzgeneratoren der Oberklasse vorbehalten. Je nach Leistung lässt sich die Blitzfarbtemperatur von -100K bis zu +800K regeln. Das LED-Einstelllicht ist im Bereich von 2700 bis 6500 K regelbar.



V-Mount Akku

Dank der universellen V-Mount Schnittstelle können Sie Akkus von broncolor und von Drittanbietern verwenden. Geladen wird entweder mit dem mitgelieferten 140-Watt-Ladegerät oder einem beliebigen USB-C-Ladegerät.



Einfache Bedienung

Die Gerätebedienung zeigt sich modern und intuitiv: 2 Tasten, ein Dreh-/Drückregler und ein übersichtliches Menü sparen Ihnen wertvolle Zeit am Set. Das lichtstarke und kontrastreiche LCD-Display kann individuell angepasst werden: von 'minimalistisch' bis 'alles auf einen Blick'.



Stelos vereint maximale Leistung mit beeindruckender Mobilität. Seine schnellen Leuchtzeiten und die präzise Farbstabilität eröffnen neue kreative Möglichkeiten. Gleichzeitig ist er robust genug für den harten Einsatz am Set und leicht genug, um ihn überallhin mitzunehmen.



Konnektivität

Als Profi machen Sie keine Kompromisse – Stelos ebenso wenig: Voll kompatibel mit allen broncolor RFS 2 und 3 Funksendern, der bronControl App und bronAPI zur Integration in eigene Applikationen. Auch ohne App können alle Parameter geregelt werden.



Robust

Dank hochwertiger Materialien und Komponenten und Herstellung in der Schweiz wird Stelos Ihnen jahrelang treue Dienste leisten – egal wie weit Sie gemeinsam reisen werden. Die überaus lange Ersatzteilverfügbarkeit und gute Reparaturfähigkeit sind bei broncolor legendär.



Neigbar

Unser Entwicklungs-Team hat zahlreichen Nutzer-Verbesserungsvorschlägen Gehör geschenkt: So lässt sich Stelos auf dem Stativ 90° nach oben und unten neigen. Diese große Flexibilität ermöglicht es, das Licht präzise zu positionieren – egal, ob von oben, unten oder aus schwierigen Winkeln am Set.



Machen Sie die Welt zu Ihrem Studio



JOULE
BLITZENERGIE



AKKU GLEICHZEITIG
LADEN & NUTZEN



BRONCOLOR
LICHTQUALITÄT



HIGH-SPEED-SYNC



broncolor
stelos

Stelos - Design



Kompaktes, reisefreundliches Design

Mit nur 3,39 kg inklusive Akku lässt sich das System mühelos transportieren und sogar mit aufwendigen Lichtformern wie Parabolreflektoren nutzen. Die kompakte Bauweise macht das Gerät zur perfekten Wahl für mobile Einsätze und enge Studiosituationen.



Robustes Gehäuse für den professionellen Einsatz

Das Gehäuse von Stelos ist aus widerstandsfähigem Material gefertigt und für den intensiven, täglichen Einsatz konzipiert. Es schützt die Technik im Inneren zuverlässig vor Stößen, Staub und Spritzwasser. Auch bei rauen Bedingungen – sei es im Studio, Outdoor oder auf Reisen – bleibt Stelos ein verlässlicher Partner.



Universelle Kompatibilität mit broncolor Lichtformern

Dank des broncolor Bajonetts ist Stelos mit dem kompletten Sortiment an Lichtformern und Zubehörteilen kompatibel. Von kleinen Reflektoren bis zu großflächigen Softboxen – alle gewohnten Lichtformer lassen sich ohne Adapter nutzen. Das macht den Stelos sofort einsatzbereit in bestehenden Setups.



Optimale Lichtverteilung

Wie bei allen hochwertigen broncolor Geräten ist die Blitzröhre leicht hervorstehend. Dadurch wird eine gleichmäßige Ausleuchtung innerhalb von Lichtformern wie Parabolreflektoren gewährleistet – ein technisches Detail mit großem Einfluss auf Lichtqualität und Brillanz.





broncolor
stelos

Stelos - Bedienung



Benutzerfreundliches Bedienkonzept mit großem Display

Das kontrastreiche Display ist bei hellem Umgebungslicht gut lesbar. Alle wichtigen Einstellungen sind intuitiv erreichbar und lassen sich direkt am Gerät oder via Trigger bequem steuern. Die Menüführung ist übersichtlich gestaltet. Ganze elf Sprachen werden unterstützt.



WiFi

Dank integriertem WiFi-Modul können Firmwareupdates ganz einfach kabellos übertragen werden.





Stelos - Features



Beeindruckender Leistungsbereich

Mit 800 Joule Blitzenergie liefert der Stelos beeindruckende Leistung. Sein Regelbereich von 1 bis 11 entspricht einem Dynamikumfang von zehn Blendenstufen. Die Blitzabbrennzeiten zeigen sich auf höchstem Niveau: *Speed 1/11'500s t0.1 bzw. 1/21'200s t0.5*. Der Stelos kann bis auf 0,78 Joule eingestellt werden.




Hochwertiges LED-Einstelllicht mit Farbtemperaturregelung

Das LED-Einstelllicht ist kraftvoll und im Bereich von 2700 bis 6500 K regelbar. Es ist bei Tageslicht sichtbar und eignet sich für präzise Lichtvorschau – selbst unter freiem Himmel. Das sorgt für maximale kreative Kontrolle auch bei Mischlichtsituationen.



Lithium-Akku mit hoher Kapazität & Schnellwechsel-Funktion

Der V-Mount Akku ist einfach abnehmbar und kann separat transportiert werden. Der Wechsel des Akkus dauert nur wenige Sekunden und hält Ihren Workflow ohne Unterbrechung am Laufen. Fünf LED-Balken am Akku zeigen den Ladezustand. Ein Akku reicht für über 300 Blitze bei voller Leistung.



Konstante Leistung & broncolor Präzision

Die Leistungsausgabe ist präzise und konsistent. Keine unerwarteten Abweichungen, sondern absolute Wiederholgenauigkeit – egal ob auf Stufe 1 oder 11. Diese Zuverlässigkeit ist entscheidend für professionelle Ergebnisse, vor allem im Serienbetrieb und bei empfindlicher Lichtsetzung.







Stelos - Blitzgeschwindigkeit

broncolor's neue und einzigartige Abschaltel Elektronik wandelt die suboptimale Kurve in eine perfekte rechteckige Form – unabhängig der gewählten Blitzdauer oder Intensität.


Die Höhe (Intensität) multipliziert mit der Breite (Blitzdauer) gibt als Fläche die gesamte abgegebene Lichtmenge wieder. Beide Parameter lassen sich anpassen, um entweder die höchste Intensität oder die längste Blitzdauer zu erreichen. Dank der allzeit rechteckigen Blitzkurve weist das Ende des Blitzes keinen Leistungsverlust mehr auf. Somit sind die Lichtintensität und die Farbtemperatur allzeit konstant.

Wenn es schnell geht

Im Modus t 0.1 (opt) optimiert Stelos die Intensität und Blitzdauer über den gesamten Regelbereich auf die bestmögliche Farbtemperatur. Wird die Intensität erhöht – im Diagramm als Modus t 0.1 (min) gekennzeichnet – kann bei gleicher Lichtmenge mit einem deutlich kürzeren Impuls gearbeitet werden und selbst schnell bewegte Objekte lassen sich ohne jegliche Bewegungsunschärfe «einfrieren».

High-Speed-Synchronisation (HSS)

Das Arbeiten mit kürzesten Verschlusszeiten kameraseitig erfordert hingegen lange Lichtimpulse. Hierzu senkt Stelos die Intensität ab und dank der rechteckigen Abbrennkurve ist die Lichtintensität über die komplette Blitzdauer weiterhin konstant. Folglich ist auch bei HSS die gleichmäßige Beleuchtung des ganzen Sensors gewährleistet – Bilder mit einer sehr hohen Farbkonstanz sind garantiert.

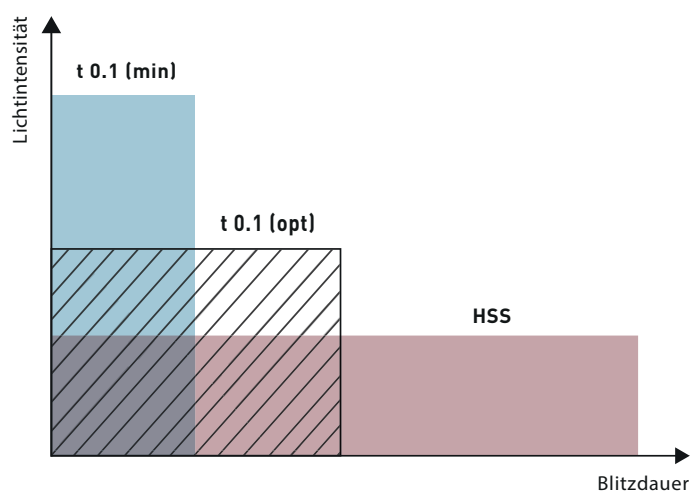



CE Type: 35.172.00 Nominal voltage: 28.8V Energy: 68Wh Model: BA013 www.broncolor.com

broncolor

Stelos - Lieferumfang Einzelgerät

31.756.XX



1x Stelos 800 L
1x Schutzglas matt
34.377.00



1x Weitwinkel-Schirmreflektor Ø 120 mm
33.175.00



1x Schutzdeckel
33.171.00



1x Li-Ion Akku 28V V-Mount
36.170.00



1x USB-C-Ladegerät 140 W inkl. Steckdosenadaptern
36.171.00



1x USB-C Kabel 3m
36.172.00

Inspiration Kit mit 2 Stelos 800 L

31.770.XX

Entfesseln Sie Ihre Kreativität mit dem Inspiration Kit, einer kompletten Beleuchtungslösung für Fotografen, die bei jedem Shooting Flexibilität, Leistung und Präzision verlangen. Ob im Studio oder vor Ort – dieses Kit enthält zwei Stelos und alles, was Sie benötigen, um Licht schön und präzise zu formen.



2x Stelos 800 L
2x Schutzglas matt

34.377.00



2x Weitwinkel-Schirmreflektor Ø 120 mm
2x Schutzdeckel

33.175.00
33.171.00



2x Li-Ion Akku 28 V V-Mount
2x USB-C Kabel 3m

36.170.00
36.172.00



1x USB-C-Ladegerät 140 W inkl. Steckdosenadaptern 36.171.00
1x Adapterring broncolor zu Softbox / Octabox 33.401.00
1x Schirm Silber/schwarz Ø 105 cm 33.570.00



1x Softbox 60 x 100 cm 33.562.00
1x Flash Bag 2 36.532.00

Pro Kit mit 3 Stelos 800 L

31.780.XX

Heben Sie Ihre Lichttechnik auf die nächste Stufe mit dem Pro Kit – der ultimativen Monolight-Lösung für professionelle Fotografen, die noch mehr Flexibilität und noch mehr kreative Möglichkeiten benötigen. Mit drei Stelos, einer großen Auswahl an Lichtformern, 3 Akkus und robusten Stativen ist dieses Kit für anspruchsvolle Aufnahmen im Studio oder vor Ort konzipiert.

	3x Stelos 800 L 3x Schutzglas matt	34.377.00
	3x Weitwinkel-Schirmreflektor Ø 120 mm 3x Schutzdeckel	33.175.00 33.171.00
	3x Li-Ion Akku 28 V V-Mount 3x USB-C Kabel 3m	36.170.00 36.172.00
	2x USB-C-Ladegerät 140 W inkl. Steckdosenadaptern 1x Adapterring broncolor zu Softbox / Octabox	36.171.00 33.401.00
	1x Schirm Silber/schwarz Ø 105 cm 1x Softbox 60 x 100 cm 1x L40 Normalreflektor	33.570.00 33.562.00 33.115.00
	3x Junior Stativ AC	35.100.00
	1x Flash Bag 3 1x Accessory Bag	36.533.00 36.535.00

**Stelos – kompakt und
leicht für maximale Mobilität**





Stelos 800 L

	Technische Daten
Blitzenergie	max. 800 Joule
Blende bei 2 m, 100 ISO	
- mit Weitwinkel-Schirmreflektor Ø 120 mm	22 3/10
- mit P70 Normalreflektor	45 3/10
Blitzabbrennzeit t 0.1 opt (t 0.5 opt)	
- Min. Energie	1/9'200 s (1/16'000 s)
- max. Energie	1/250 s (1/750 s)
Blitzabbrennzeit Speed Mode t 0.1 (t 0.5)	
- Min. Energie	1/11'500 s (1/21'200 s)
- max. Energie (nur Leistungsstufe 1,0 bis 6,8)	1/5'400 s (1/8'700 s)
Blitzabbrennzeit Shortest Mode t 0.1 min (t 0.5 min)	
- Min. Energie	1/19'500 s (1/56'400 s)
- max. Energie	1/250 s (1/790 s)
Blitznachladezeit (bei 28 V) (100 % der gewählten Energie)	0.008 - 2.5 s (min./max. Energie)
Anzahl der Blitze mit voller Leistung pro Akkuladung	>300
Einstellbereich für die Blitzenergie	0.78 - 800 J in 10 Blendenstufen, in Schritten von 1/10 oder ganzen Blendenstufen
Blitzfarbtemperatur	einstellbar, -100 K bis +800 K, je nach gewählter Energie
Einstelllicht (MOD)	LED 49 Watt typisch 2700 bis 6500 K
Farbwiedergabeindex, CRI (MOD), 100 % Leistung	typischerweise 98
Blitzauslösung	Testtaste, Fotozelle, Synchronkabel, mit integriertem broncolor RFS-Empfänger (kompatibel mit RFS 2.1, RFS 2.2 und RFS 3 Funksendern)
Fernsteuerung	bronControl App oder bronAPI
Bereitschaftsanzeige (Blitzenergie nachgeladen)	optisch (über Einstelllicht) und akustisch (abschaltbar)
Zusatzfunktionen	Sequenzen (Blitzserien) bis zu 100 Blitze Alternieren (mit bronControl App) Verzögerung (bis zu 50 s) High-Speed-Sync (HSS); nur Leistungsstufe 5,4 bis 11,0 Speed-Modus und t 0.1 min für schnellste Blitzzeiten integrierter Schirmhalter Freihand-Bajonettverschluss Tages- und Gesamtblitzzähler Anpassbares Hauptmenü
	Benutzeroberfläche
Display	helles 2,8-Zoll-LCD-Display mit ausgezeichneter Lesbarkeit
Benutzeroberfläche	ein Drehregler, zwei Tasten, intuitiv, minimalistisch oder „alles auf einen Blick“
Kühlung	Temperaturgeregelter Lüfter
	Abmessungen und Gewicht
Länge (vom Griff bis zur Spitze des Schutzglases)	265 mm (10,4 Zoll)
Länge (vom Griff bis zur Spitze des Schutzdeckels)	270 mm (10,6 Zoll)
Höhe (zusammengeklappte Stativaufnahme bis zur Oberseite des Gehäuses)	165 mm (6,5 Zoll)
Breite	167 mm (6,6 Zoll)
Gewicht (ohne Akku, inkl. Weitwinkel-Schirmreflektor Ø 120 mm, ohne Schutzdeckel)	2 800 g (6,17 lbs)

Gewicht (inkl. Akku und Weitwinkel-Schirmreflektor Ø 120 mm, ohne Schutzdeckel)	3 390 g (7,47 lbs)
Gewicht des Akkus	590 g (1,30 lbs)
Akku	Li-Ion, 88 Wh, 28,8 V, V-Mount-Schnittstelle, Artikelnummer: 36.170.00 kann während des Gebrauchs über USB-C aufgeladen werden (z. B. mit broncolor USB-C-Ladegerät 140 W, Artikelnummer: 36.171.00). Eine optimale Leistung kann nur bei Verwendung des originalen broncolor Li-Ion Akku 28 V V-Mount (Artikelnummer 36.170.00) garantiert werden. Die Verwendung von Akkus anderer Hersteller erfolgt auf eigene Gefahr.
Abmessungen des Akkus	12.0 x 8.3 x 6.2 cm (4,7 x 3,3 x 2,4 Zoll)
Stativaufnahme	für Zapfen 12 mm (0,47 Zoll), 3/8"-Gewinde und Zapfen 16 mm (0,63 Zoll)
Weitere Informationen	
WLAN	2,4 GHz (nur Enterprise-Modus)
Firmware-Update	WiFi
Einsatztemperaturbereich	-10 °C bis 45 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis 50 °C
Erkennungslicht (Cognition Light)	2x (links/rechts) 5 Farben (blau, grün, violett, gelb, türkis)
Kompatibilität	kompatibel mit broncolor Bajonett
Menüsprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Koreanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch vereinfacht, Polnisch
Garantie	2 Jahre ab Kaufdatum (für den Erstbesitzer)
Zulassungen	CE, FCC
Normen	Stelos: EN 60598-2-4:2017, EN 60598-1 :2020, EN 55032:2015 (Class A), EN 55035:2017, EN61000-3-2:2019, EN61000-3-3:2013+A1:2019, ETSI EN 301 893 V2.1.1, ETSI EN 300 328 V2.2.2, ICES 003, FCC Title 47 CFR Part 15 sub B, C and E. Akku: UN ST/SG/AC.10/11/Rev.8 part III UN38.3, IEC 62133-2:2017+AMD1:2021
Artikelnummer	31.756.XX

Fotometrie mit diversen broncolor Lichtformern

Stelos 800 J

Blende bei 2 m Entfernung, ISO 100

45 ³/₁₀

32 ⁵/₁₀

32 ⁵/₁₀

22 ³/₁₀

16 ¹/₁₀



P70



L40



Para 88



Weitwinkel-
Schirmreflektor
Ø 120 mm



Softbox 60 x 100 cm

Das broncolor System

GENERATOREN



Scoro 1600 S WiFi / RFS 2
31.046.XX
Scoro 3200 S WiFi / RFS 2
31.047.XX



Scoro 1600 E WiFi / RFS 2
31.066.XX
Scoro 3200 E WiFi / RFS 2
31.067.XX

HYBRID-GENERATOREN



Sator 3200
31.071.XX
Sator 1600
31.070.XX



Sator
Ladestation
36.198.00

DAUERLICHT



LED F160
61.010.00

LEUCHTEN



Pulso L 1600 J
32.130.00
Pulso L 3200 J
32.131.00



Pulso G 1600 J
32.115.XX
Pulso G 3200 J
32.116.XX



Unilite 1600 J
32.113.XX
Unilite 3200 J
32.114.XX



Picolite
Kleinleuchte
32.021.XX

EFFEKTLUCHTEN



Ringflash C
32.462.XX



Boxlite 40
32.341.XX



Litestick
32.451.00

REFLEKTOREN UND VORSÄTZE



Pulso
Wandadapter
36.900.00



Normal-Reflektor P65
33.106.00
Normal-Reflektor P70
33.107.00



Normal-Reflektor L40
33.115.00



P-Travel Reflektor
33.103.00



PAR Reflektor
33.113.00



UV-Vorsatz
33.626.00



Power-
Reflektor zu
Ringflash C
33.125.00



Beauty-
Reflektor zu
Ringflash C
33.124.00



Soft-
Reflektor zu
Ringflash C
33.123.00



Engstrahl-Reflektor P45
33.104.00
Engstrahl-Reflektor P50
für Pulso 8
33.105.00



Weichstrahl-Reflektor P
33.110.00



Beauty Dish
mit Textildiffusor
33.111.00



Weitwinkel-
Reflektor P120
33.112.00



Hintergrund-
Reflektor
33.114.00



Projektionsvorsatz
33.640.00



Konus
33.120.00

SOFTBOXEN / OCTABOXEN / BEAUTYBOX



Softbox
33.560.00 35 x 60
33.561.00 60 x 60
33.562.00 60 x 100
33.563.00 100 x 100
33.564.00 30 x 120
33.565.00 90 x 120
33.566.00 120 x 180
33.567.00 30 x 180



Edge Mask für Softbox
33.612.00 35 x 60
33.613.00 60 x 100
33.614.00 90 x 120
33.615.00 120 x 180



Octabox
33.600.00 75
33.601.00 150



Beautybox
33.568.00 65

Adapterringe und Stative nicht inbegriffen.
Verschiedene Vorsätze erhältlich.

OBERFLÄCHENVISUALISIERUNG



Scope D50
82.110.XX
Scope D50 UV/IR
82.130.XX

STUDIO-KOMPAKTGERÄTE



Siros 400 S WiFi /
RFS 2
31.623.XX



Siros 800 S WiFi /
RFS 2
31.643.XX

Kits erhältlich.
Schirmreflektor inbegriffen.

HYBRID-KOMPAKTGERÄTE



Stelos 800 L
31.756.XX

Kits erhältlich.
Schirmreflektor inbegriffen.

SPEZIAL-REFLEKTOREN



Litepipe P
32.452.00



Balloon
33.161.00



Picobox
33.128.00



broncolor Floorer
32.431.00

SPEZIAL-ZUBEHÖR



RFS 2.1
Sender
36.133.00



RFS 2.1 Sender/
Em Empfänger Kit
36.135.00



bronControl



bronAPI



RFS 2.1
Empfänger
36.134.00



Hot Shoe
Adapter 2 in 1
36.137.00



DMX-Adapterbox
zu LED F160
64.010.00



RFS 3 Sender
36.164.00 RFS 3 C (Canon)
36.165.00 RFS 3 N (Nikon)
36.166.00 RFS 3 S (Sony)
36.167.00 RFS 3 F (Fujii)
36.168.00 RFS 3 L (Leica)



Pulso-Adapter
zu Picolite
33.501.00



Abschirmklappe
zu P-Travel
33.243.00



Strip Grid 5:1 zu
P70 Reflektor
33.195.00



Wabenraster zu
Weichstrahl-
Reflektor P und
Beauty Dish
33.210.00



Diffusorfilter zu
Weichstrahl-
Reflektor P und
beauty Dish
33.310.00



Projektionsvorsatz
zu Picolite
33.641.00



Abschirmklappe mit
4 Flügeln
33.246.00 zu P65,
P45 und PAR
33.247.00 zu P70
33.119.00 zu L40



Abschirmklappe
mit 4 Flügeln zu
Picolite
33.244.00



Wabenvorsätze,
Satz zu 3 Stück
33.219.00 zu Ringflash C



Schirmreflektor
120mm Durchmesser
(zu LED F160 und
Pulso L)
33.170.00



Vorsatz mit 3
Wabenrastern und 2
Lochmasken zu Picolite
33.204.00



Fresnel-Spot-
vorsatz
zu Picolite
33.631.00



Abschirmklappe mit
2 Flügeln zu P70
33.227.00



Sunlite-Set
33.162.00



Wabenvorsätze, Satz zu 3 Stück
33.205.00 zu P50
33.206.00 zu P65, P45 und PAR
33.211.00 extra eng zu P65, P45 und PAR (1 St.)
33.207.00 zu P70
33.194.00 zu L40

PARA SYSTEME



Para 222 Kit
ohne Adapter
33.552.03



Para 177 Kit
ohne Adapter
33.551.03



Para 133 Reflektor
33.550.00
Para 133 HR Reflektor
33.550.04
Para 133 Kit ohne Adapter
33.550.03
Para 133 HR Kit ohne Adapter
33.550.06



Para 88 Reflektor
33.482.00
Para 88 HR Reflektor
33.482.04
Para 88 Kit ohne Adapter
33.483.03
Para 88 HR Kit ohne Adapter
33.483.06

Wabenvorsätze und Diffusoren erhältlich.
Stative und Leuchten nicht inbegriffen.

SCHIRME



33.576.00 Focus 110 silber/schwarz Ø 110 cm
33.496.00 Schirmreflektor
33.570.00 Silber/schwarz Ø 105 cm
33.571.00 Weiss/schwarz Ø 105 cm
33.572.00 Transparent Ø 105 cm
33.573.00 Weiss/schwarz Ø 85 cm
33.574.00 Silber/schwarz Ø 85 cm
33.575.00 Transparent Ø 85 cm

Seit mehr als 65 Jahren prägt broncolor die Welt der kommerziellen Fotografie mit professionellen Blitz- und Dauerlichtlösungen. Die Generatoren und Kompaktgeräte sowie das wohl umfangreichste Sortiment an Lichtformern sind in den renommiertesten Studios auf der ganzen Welt zu finden. Die jahrzehntelange Zuverlässigkeit – gleichzusetzen mit einem Investitionsschutz – sowie der hohe Bedienungskomfort und die hervorragenden Leistungsdaten sichern broncolor einen festen Platz im Kosmos der Premium-Produkte.

broncolor ist sich seiner Verpflichtung zur höchsten Qualität bewusst und unterhält daher eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten in der Schweiz. Dort wird Stelos zu einem grossen Teil von Hand gefertigt. Von der Handwerkskunst und der hohen Produktionstiefe können sich Besucher*innen bei einer Betriebsbesichtigung selbst überzeugen (Organisation über den lokalen broncolor Partner).

Die Betreuung von broncolor Nutzer*innen wird durch ein Netzwerk von langjährigen und autorisierten Partnern in mehr als 60 Ländern sichergestellt. Sowohl bei der Systemberatung wie auch bei Serviceanliegen nach dem Kauf steht das broncolor Partnernetzwerk allzeit begleitend zur Seite.

Im Zuge der technischen Entwicklung bleiben Änderungen vorbehalten. Made in Switzerland. broncolor, VISATEC, kobold und bron sind geschützte Marken. Tippfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

BA126.00 08/2025



Bron Elektronik AG
CH-4123 Allschwil / Switzerland
www.broncolor.swiss